

EUROFIRST

Plafond- & wandluiken Trappes de visite

MDB
PROFIL

A DIVISION OF MDB

Wie zijn wij? Qui sommes nous

Eurofirst – Fabrico e Comércio de Tampus de Visita a Serviços, Lda. (TVS) – is haar activiteiten gestart in 2006, met een team vaklui die hun sporen al verdiend hadden in een onderneming voor de installatie van verlaagde plafonds en gipskartonwanden.

Volgens de ontwikkeling en de markttendensen hebben wij specifieke producten willen maken voor de sector van de verlaagde plafonds en wanden. Wij streven er dus naar de beste verhouding tussen kwaliteit en uitzicht te bieden tegen een lage prijs, met het transport van onze degelijk verpakte producten naar alle Europese landen.

Eurofirst, Fabrico e Comércio de Tampus de Visita a Serviços, Lda., a démarré son activité en 2006, comptant sur une équipe de professionnels ayant fait leurs preuves dans une entreprise d'installation de faux plafonds et de murs en plâtre.

En suivant l'évolution et les tendances du marché, nous avons prétendu fabriquer des produits spécifiques dans le secteur des faux plafonds et des murs. Nous nous soucions donc d'offrir le meilleur rapport qualité/esthétique à prix économiques, tout en assurant le transport conditionné de nos produits vers n'importe quel pays de l'Europe.

Producten Produits

Eurofirst vervaardigt een heel ruim assortiment luiken om gemakkelijk toegang te verkrijgen tot de meest uiteenlopende uitrustingen (bijvoorbeeld airconditioning, elektrische borden, badkuipen voor balneotherapie enz.). Typische toepassing in verlaagde plafonds, wanden enz. Anderzijds kunnen ze ook vervaardigd worden in verschillende groottes en materialen (gipskarton, metaal).

Wij vervaardigen ook voorgevormde gipselementen met een ruime keuze aan vormen en maten, uitgaand van een minimumlengte van 2,50 m.

Eurofirst fabrique toute une gamme diversifiée de trappes permettant un accès facile aux équipements les plus divers (*par ex., climatisation, tableaux électriques, baignoires balnéo, etc.*). Leur application est réservée aux faux plafonds, aux murs, etc.; d'autre part, elles pourront également être fabriquées en différentes tailles et matériaux (*placoplâtres, métalliques*).

Nous fabriquons également des éléments préformés en plâtre, proposant un large choix de formes et de mesures, en se reposant sur la longueur minimum de 2.50 m.

www.eurofirst.pt

Luiken Met PPM/WA-Platen
Trappes avec Plaque PPM/WA
Luiken Met Gegarandeerde Brandweerstand (RF/EI)
Trappes RF/EI
Metalen Luiken
Trappes Métalliques
Speciale Luiken
Trappes Spéciales
Sluitings- en scharniersystemen
Système de Fermetures et de Charnières

EUROFIRST

Luiken met PPM/WA-Platen


Trappes avec Plaques PPM/WA


De TVS-luiken zijn vervaardigd van gipskartonplaten van 13, 15 en 18 mm dik, ondersteund door een structuur van aluminium profielen. Ze worden vervaardigd in meerdere standaardafmetingen (zie bijgevoegde tabel). Ook specifieke afmetingen zijn mogelijk (op aanvraag). Wij vervaardigen ze bijvoorbeeld in 200 x 1200 of 300 x 1500 (aangepast aan aircofilters of andere filters), rekening houdend met de meest voorkomende behoeften van de klanten. Alle luiken bevatten begrenzers in halfopen stand.

Doordat ze eenvoudig te installeren en te gebruiken zijn, hebt u geen vaklui nodig om ze toe te passen.

Les trappes « TVS » sont fabriquées à partir de plaques en plâtre de 13, 15 et 18 mm d'épaisseur, soutenues par une structure de profils en aluminium. Elles sont fabriquées en plusieurs dimensions standards (voir tableau ci-joint) et dimensions spécifiques (sous consultation). Par exemple, nous les fabriquons en 200 x 1200 ou 300 x 1500 (ajustées à des filtres de climatisation ou autres), tout en tenant compte des besoins les plus fréquents des clients. Toutes les trappes comprennent des limiteurs pour la position semi-ouverte.

Disposant d'un système d'application et de manipulation simple, vous n'aurez plus besoin d'avoir recours à un personnel spécialisé pour les installer.

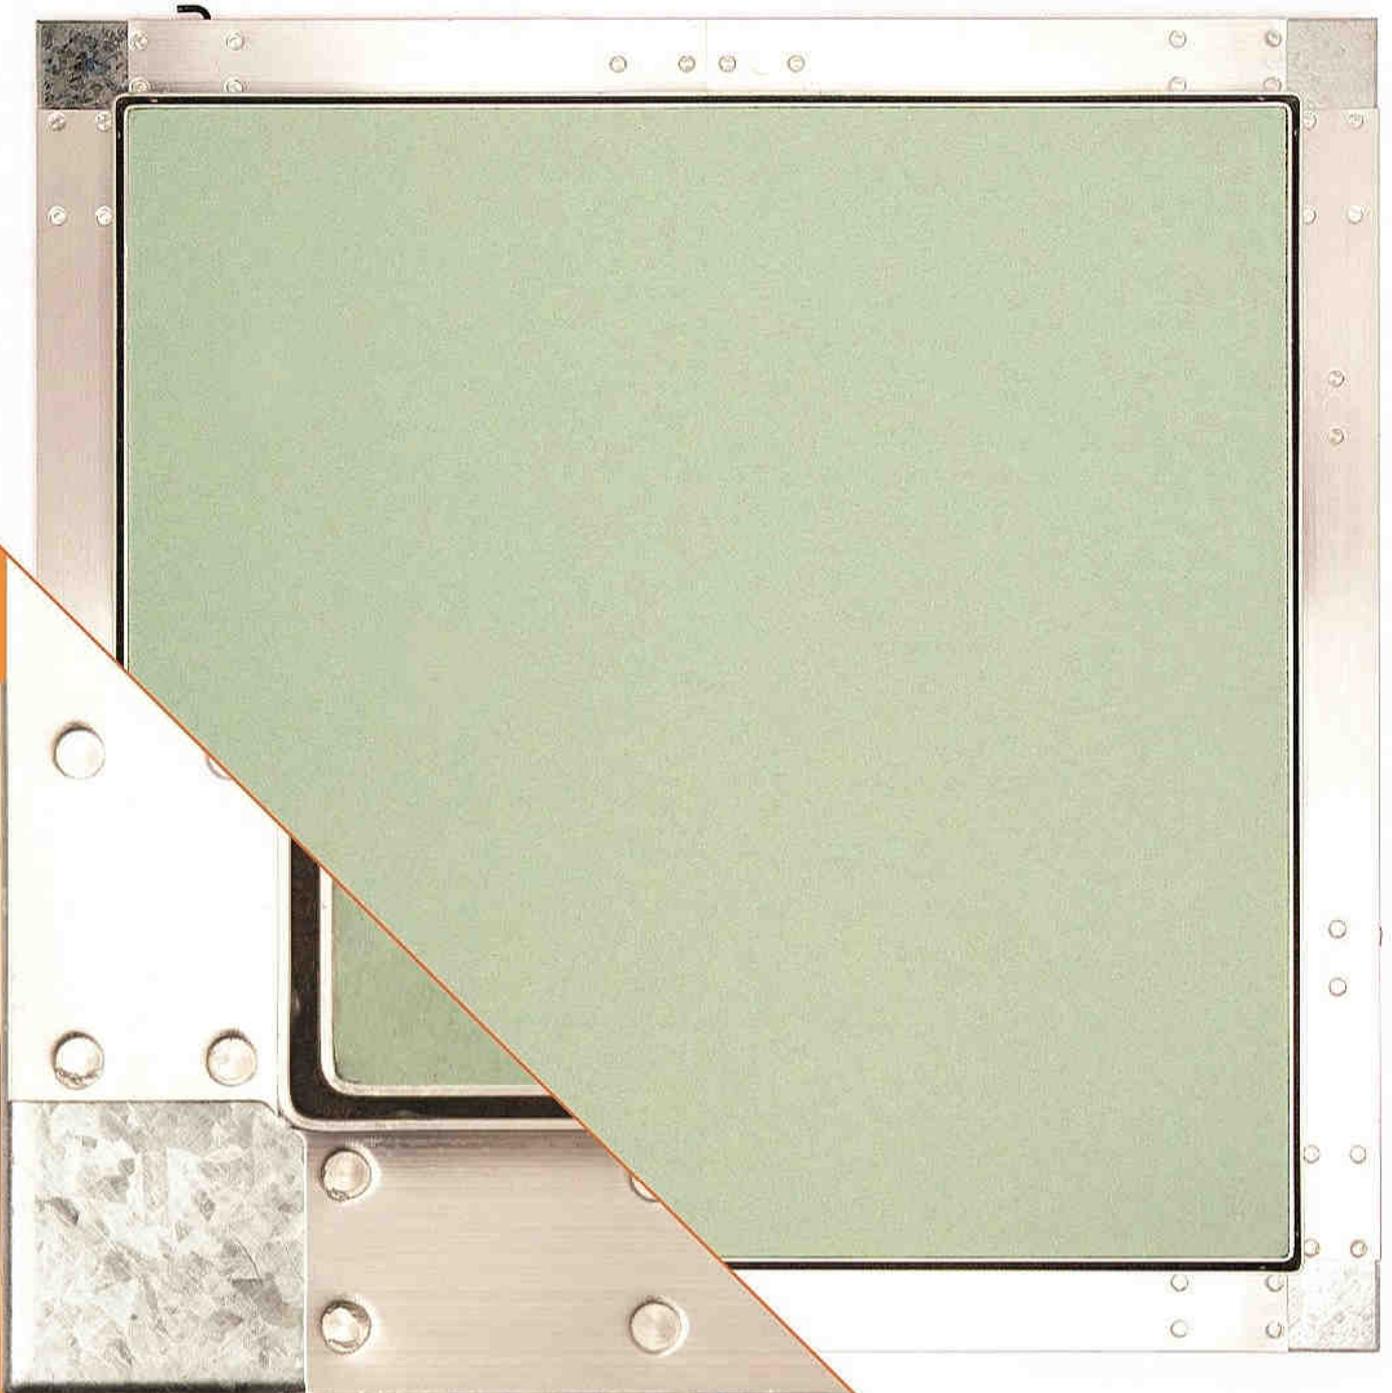

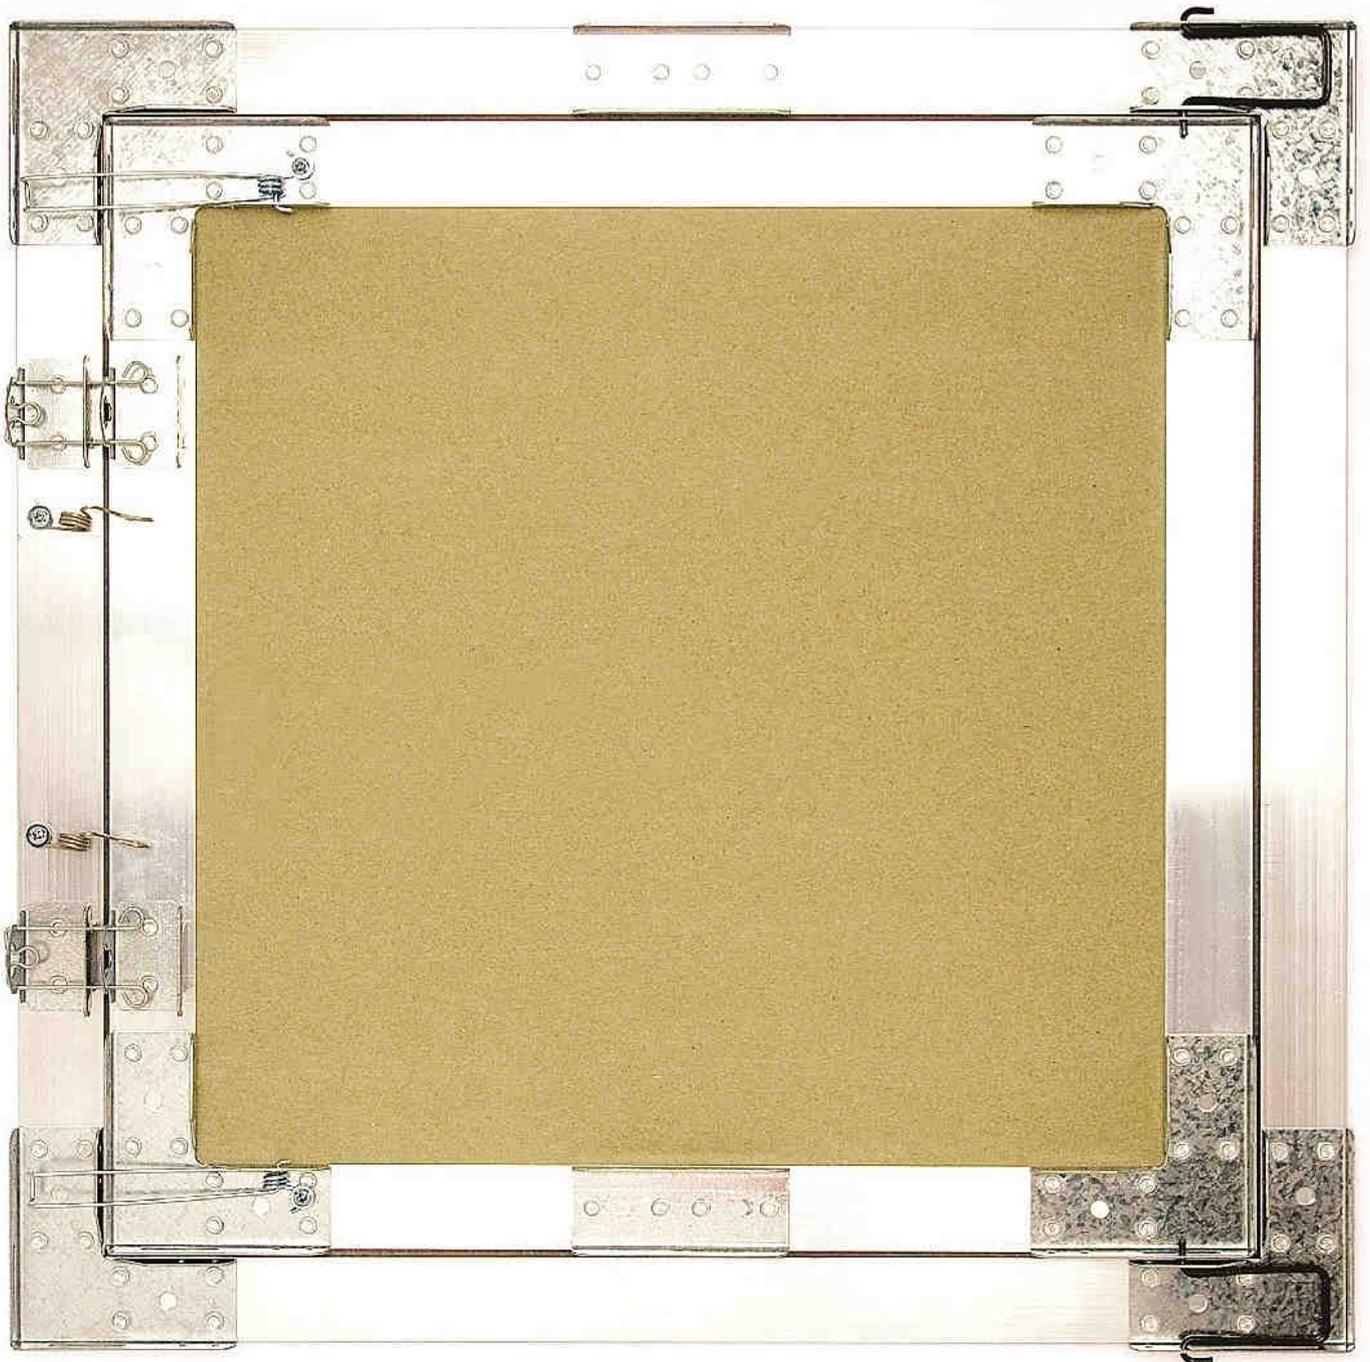



EUROFIRST

Luiken met PPM/WA-Platen Trappes avec Plaques PPM/WA

Aluminiumprofielen, structuur van 1,5 mm dik;
Toebehoren in gegalvaniseerde plaat en begrenzers in gegalvaniseerd staal;
Isolatiestrips (vilt) om de luiken lucht- en lichtdicht te maken;
Mogelijke toepassing op een dak of in een muur (deurluik);
Sluiten door vastklikken op daken en "tik-tak" voor muursystemen; met de mogelijkheid om de luiken te sluiten met een sleutel voor meer veiligheid.

Profils en aluminium, structure de 1,5 mm d'épaisseur;
Accessoires en tôle galvanisée et limiteurs en acier galvanisé;
Peluche ruban isolateur (feutre) de l'air et de la lumière;
Possibilité d'application sur un toit ou sur un mur (trappe porte);
Fermeture par pression - clic pour le toit et tic-tac pour le système de mur; avec possibilité de fermeture à clé pour plus de sécurité.

Type luiken / Type de trappes

Vierkante TVS-luiken; rechthoekige TVS-luiken; TVS-luiken met PPM-plaat van 15 mm; TVS-luiken met standaardplaat van 18 mm.

Trappes TVS carrées; Trappes TVS rectangulaires; Trappes TVS avec plaque PPM de 15 mm; Trappes TVS avec plaque standard de 18mm

Opties / Options


Sluitsystemen verkrijgbaar met kliksysteem of slot. Bij dit laatste systeem kan het luik in alle veiligheid met een sleutel geopend en gesloten worden.

Systèmes de fermeture disponibles sous forme de clic ou serrure. Ce dernier système présente la particularité d'inclure une clé pour une ouverture en toute sécurité.

Standaardmetingen / Dimensions standards

Alle maten zijn verkrijgbaar van 150 x 150 mm tot aan de technische uitvoerbaarheidsgrens (op aanvraag).

Toutes les mesures sont disponibles à partir de 150 x 150 jusqu'à la limite d'exécution techniquement réalisable (sous consultation).



200 x 200	700 x 700
300 x 300	800 x 800
400 x 400	900 x 900
500 x 500	1000 x 1000
600 x 600	600 x 1200
600 x 800	1200 x 1200

EUROFIRST

Luiken met gegarandeerde brandweerstand (RF/EI)


Trappes RF/EI


De brandwerende TVS-luiken (met gegarandeerde brandweerstand Rf) zijn vervaardigd op basis van brandwerende gipsplaten van 15 mm dik – 1 plaat van 15 mm voor Rf/EI30 of 2 platen van 15 mm voor Rf/EI60, ondersteund door een profielstructuur in aluminium of gegalvaniseerd staal.


De voegen in de spleet tussen de ramen worden verwezenlijkt met een opzwellende strip. Wanneer de strip blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, neemt zijn volume toe door opzwelling waardoor de voeg volledig wordt afgedicht en de doorgang van rookgassen, vlammen en warme gassen wordt belet. De zijkant van de luiken die niet blootgesteld worden aan vuur is geïsoleerd met platen rotswol, rock wool plates.

Les trappes « TVS » résistantes au feu (RF/EI) sont fabriquées à partir de plaques en plâtre coupe-feu de 15mm d'épaisseur – 1 plaque de 15 mm pour EI30 ou 2 plaques de 15mm pour EI60, soutenues par une structure de profils en aluminium ou en acier galvanisé.

Le jointoyage de l'espace entre les châssis est effectué au moyen d'une bande intumescente. Lorsqu'elle est exposée à des températures élevées, le volume de la bande intumescente augmente, jointoyant ainsi entièrement le joint afin d'éviter le passage de fumées, de flammes et de gaz chauds. La partie latérale des trappes non exposée au feu est isolée au moyen de plaques en laine de roche.

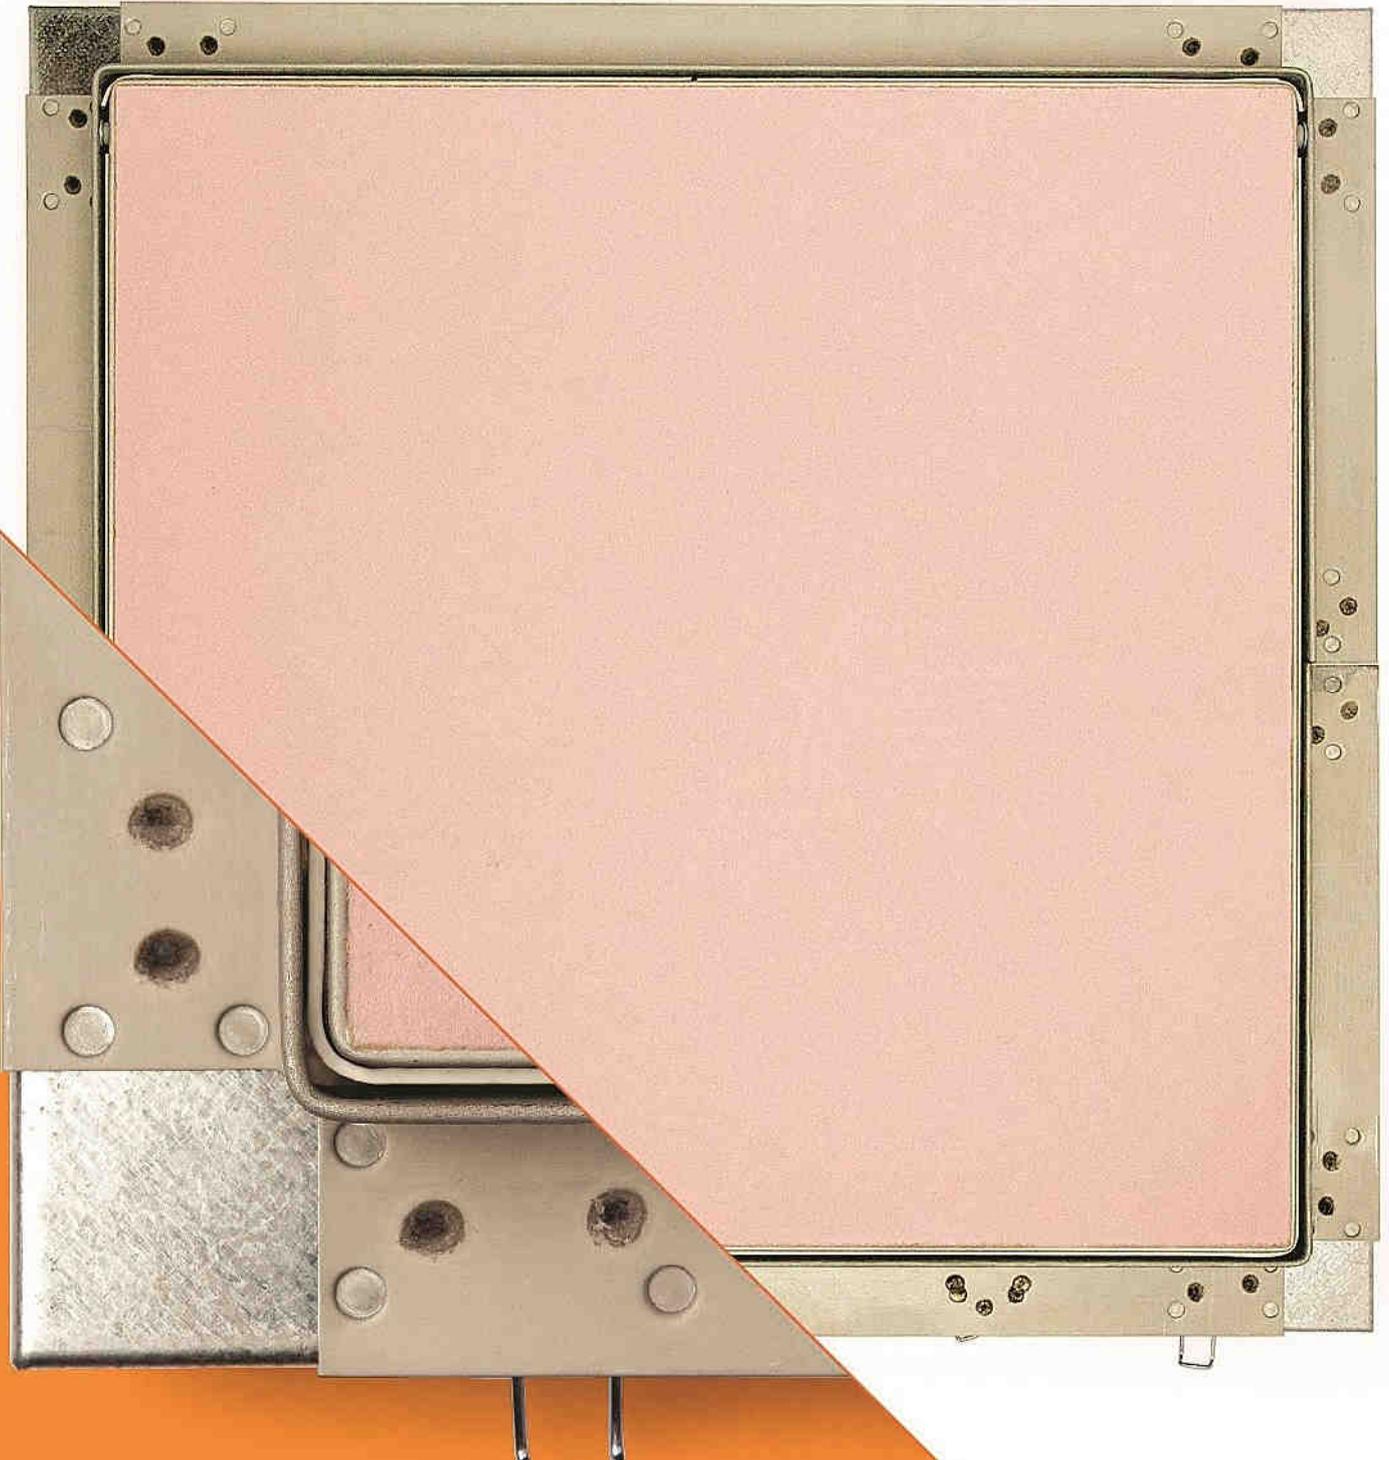

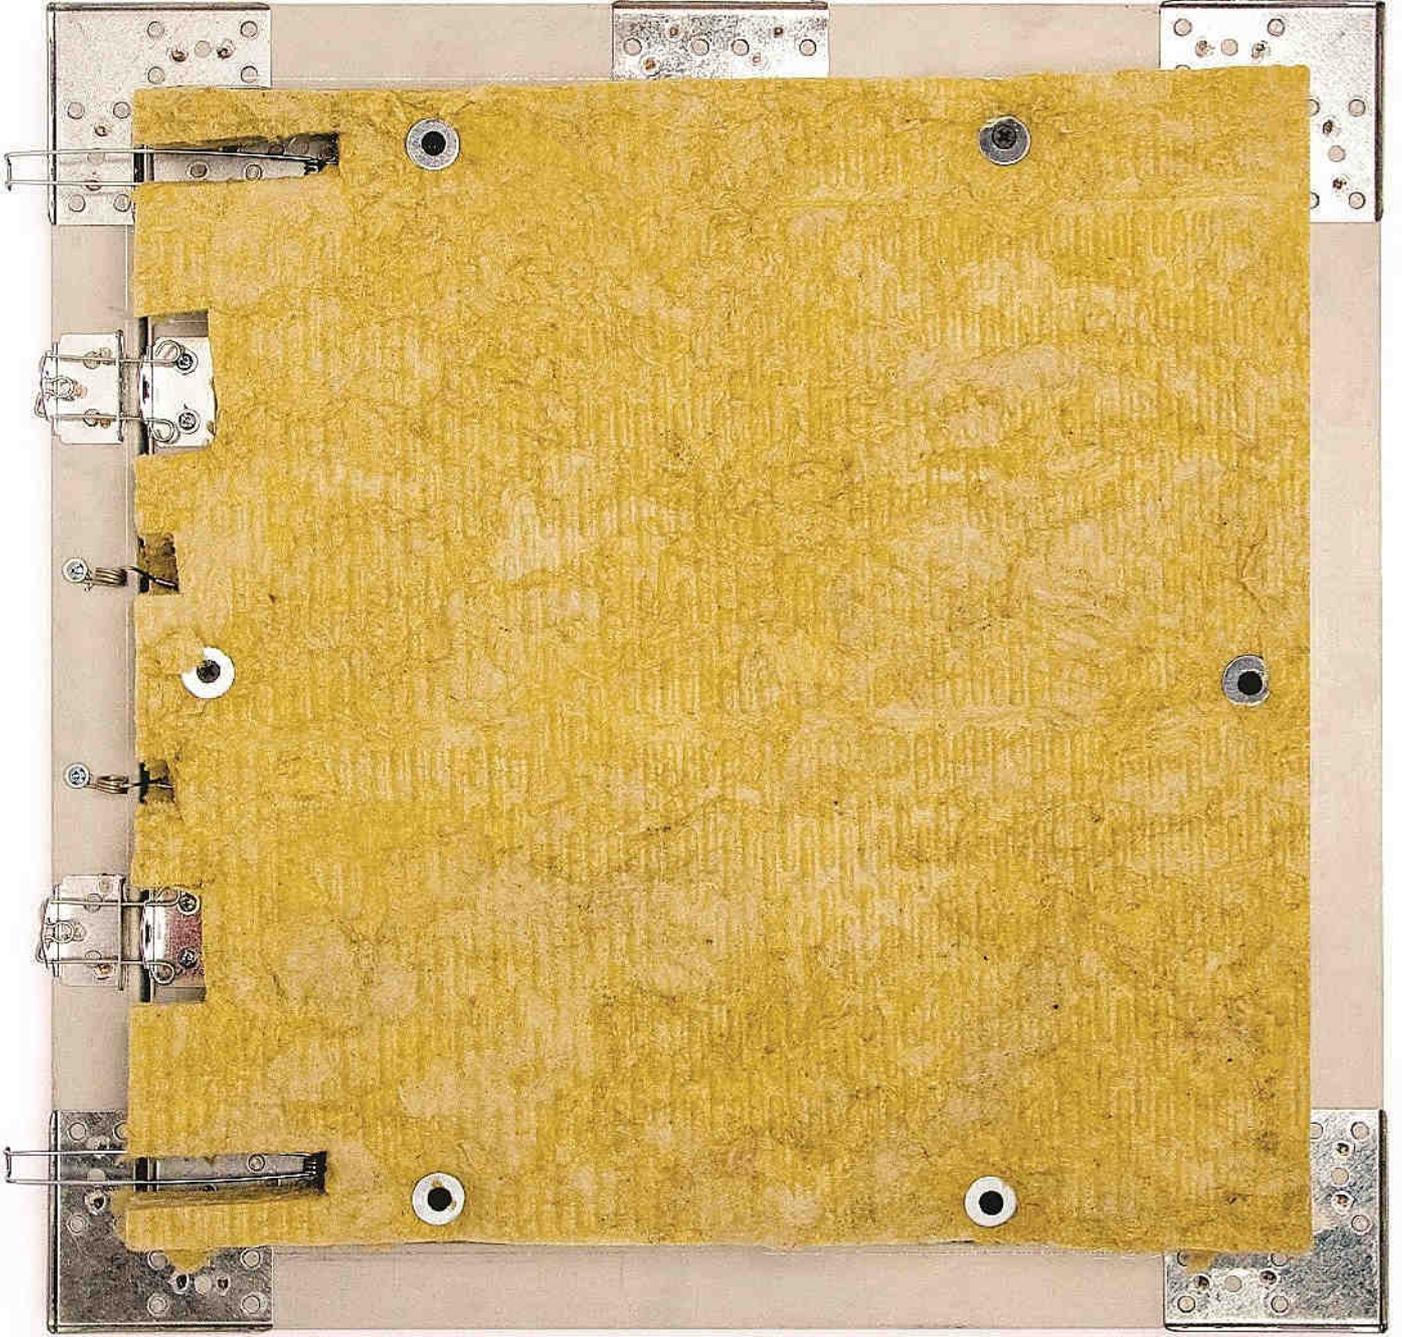



EUROFIRST

RF/EI Luiken Trappes RF/EI

Profielen in aluminium, structuur van 1,5 mm dik of in gegalvaniseerd staal van 1 mm dik;
 Toebehoren in gegalvaniseerde plaat en begrenzers in gegalvaniseerd staal;
 Opzwellende strip om de doorgang van rookgassen, vlammen en warme gassen te beletten;
 Mogelijke toepassing op een dak of in een muur (deurluik);
 Sluiting door vastklikken voor plafond en muren; met mogelijkheid tot sluiten met sleutel voor meer veiligheid.

Profils en aluminium, structure de 1,5 mm d'épaisseur ou en acier galvanisé de 1mm d'épaisseur;
 Accessoires en tôle galvanisée et limiteurs en acier galvanisé;
 Bande intumescente pour éviter le passage de fumées, de flammes et de gaz chauds;
 Possibilité d'application sur un toit ou sur un mur (trappe porte);
 Fermeture par pression - clic pour le plafond et le mur; avec possibilité de fermeture à clé pour plus de sécurité.

Type Luiken / Type de trappes

TVS-luiken RF/EI 30; TVS-luiken RF/EI 60

Trappes TVS RF/EI 30; Trappes TVS RF/EI 60

Opties / Options


Sluitsystemen verkrijgbaar met kliksysteem of slot. Bij dit laatste systeem kan het luik in alle veiligheid met een sleutel geopend en gesloten worden.

Systèmes de fermeture disponibles sous forme de clic ou serrure. Ce dernier système présente la particularité d'inclure une clé pour une ouverture en toute sécurité.

Standaardafmetingen / Dimensions standards

Alle maten zijn verkrijgbaar van 150 x 150 tot aan de technische uitvoerbaarheidsgrens (op aanvraag).

Toutes les mesures sont disponibles à partir de 150 x 150 jusqu'à la limite d'exécution techniquement réalisable (sous consultation).



200 x 200 800 x 800
 300 x 300 600 x 1200

400 x 400
 500 x 500
 600 x 600
 600 x 800

EUROFIRST

Metalen Luiken

Trappes Métalliques

De metalen TVS-luiken zijn vervaardigd van witgelakte staalplaat van 1 mm (RAL 9010). De standaardmodellen beschikken over een driehoekige kunststof sluiting waarbij een slot met sleutel kan worden aangebracht voor meer veiligheid.

Wij produceren een hele reeks standaardmaten (zie bijgevoegde tabel), alsook specifieke maten (op aanvraag), altijd rekening houdend met de gewenste aantallen of de bijzondere behoeften van elke klant.

Net als bij de vorige producten is het systeem voor het installeren en bedienen eenvoudig en snel. Zodoende moet u geen beroep meer doen op vaklui.



Les trappes "TVS" métalliques sont fabriquées à partir de plaques d'acier de 1 mm laquées en blanc (RAL 9010) et désignées trappes métalliques. Les modèles standards disposent d'une fermeture triangulaire en plastique, offrant la possibilité d'appliquer une fermeture à clé pour plus de sécurité.

Nous exécutons toute une série de mesures standards (voir tableau ci-joint), ainsi que des mesures spécifiques (sous consultation), en tenant toujours compte des besoins fréquents ou particuliers de chaque client.

Tout comme avec les produits précédents, le système d'application et de manipulation est simple et rapide. De ce fait, vous n'aurez plus besoin d'avoir recours à un personnel spécialisé.







EUROFIRST

Metalen Luiken Trappes Métalliques

Structuur en luik in witgelakt plaatstaal van 1 mm dik (RAL 9010);
Toebehoren in gegalvaniseerde plaat;
Mogelijkheid tot installatie in een plafond of in muren;
Driehoekige kunststofsluiting.

Structure et porte en plaques d'acier de 1 mm d'épaisseur laquées en blanc (RAL 9010);
Accessoires en tôle galvanisée;
Possibilité d'application sur un plafond ou sur un mur;
Fermeture triangulaire en plastique.

Type luiken / Type de trappes

Vierkante metalen TVS-luiken;
Rechthoekige metalen TVS-luiken;
Metalen TVS-luiken met andere RAL-kleuren.

Trappes TVS Métalliques Carrées;
Trappes TVS Métalliques Rectangulaires;
Trappes TVS Métalliques avec d'autre RAL.

Opties / Options


Sluitsystemen verkrijgbaar met kliksysteem of slot. Bij dit laatste systeem kan het luik in alle veiligheid met een sleutel geopend en gesloten worden.

Systèmes de fermeture disponibles sous forme de clic ou serrure. Ce dernier système présente la particularité d'inclure une clé pour une ouverture en toute sécurité.


Standaardafmetingen / Dimensions standards

Alle maten zijn verkrijgbaar van 150 x 150 tot aan de technische uitvoerbaarheids grens (op aanvraag).

Toutes les mesures sont disponibles à partir de 150 x 150 jusqu'à la limite d'exécution techniquement réalisable (sous consultation).



200 x 200	700 x 700
300 x 300	800 x 800
400 x 400	900 x 900
500 x 500	1000 x 1000
600 x 600	600 x 1200
	1200 x 1200

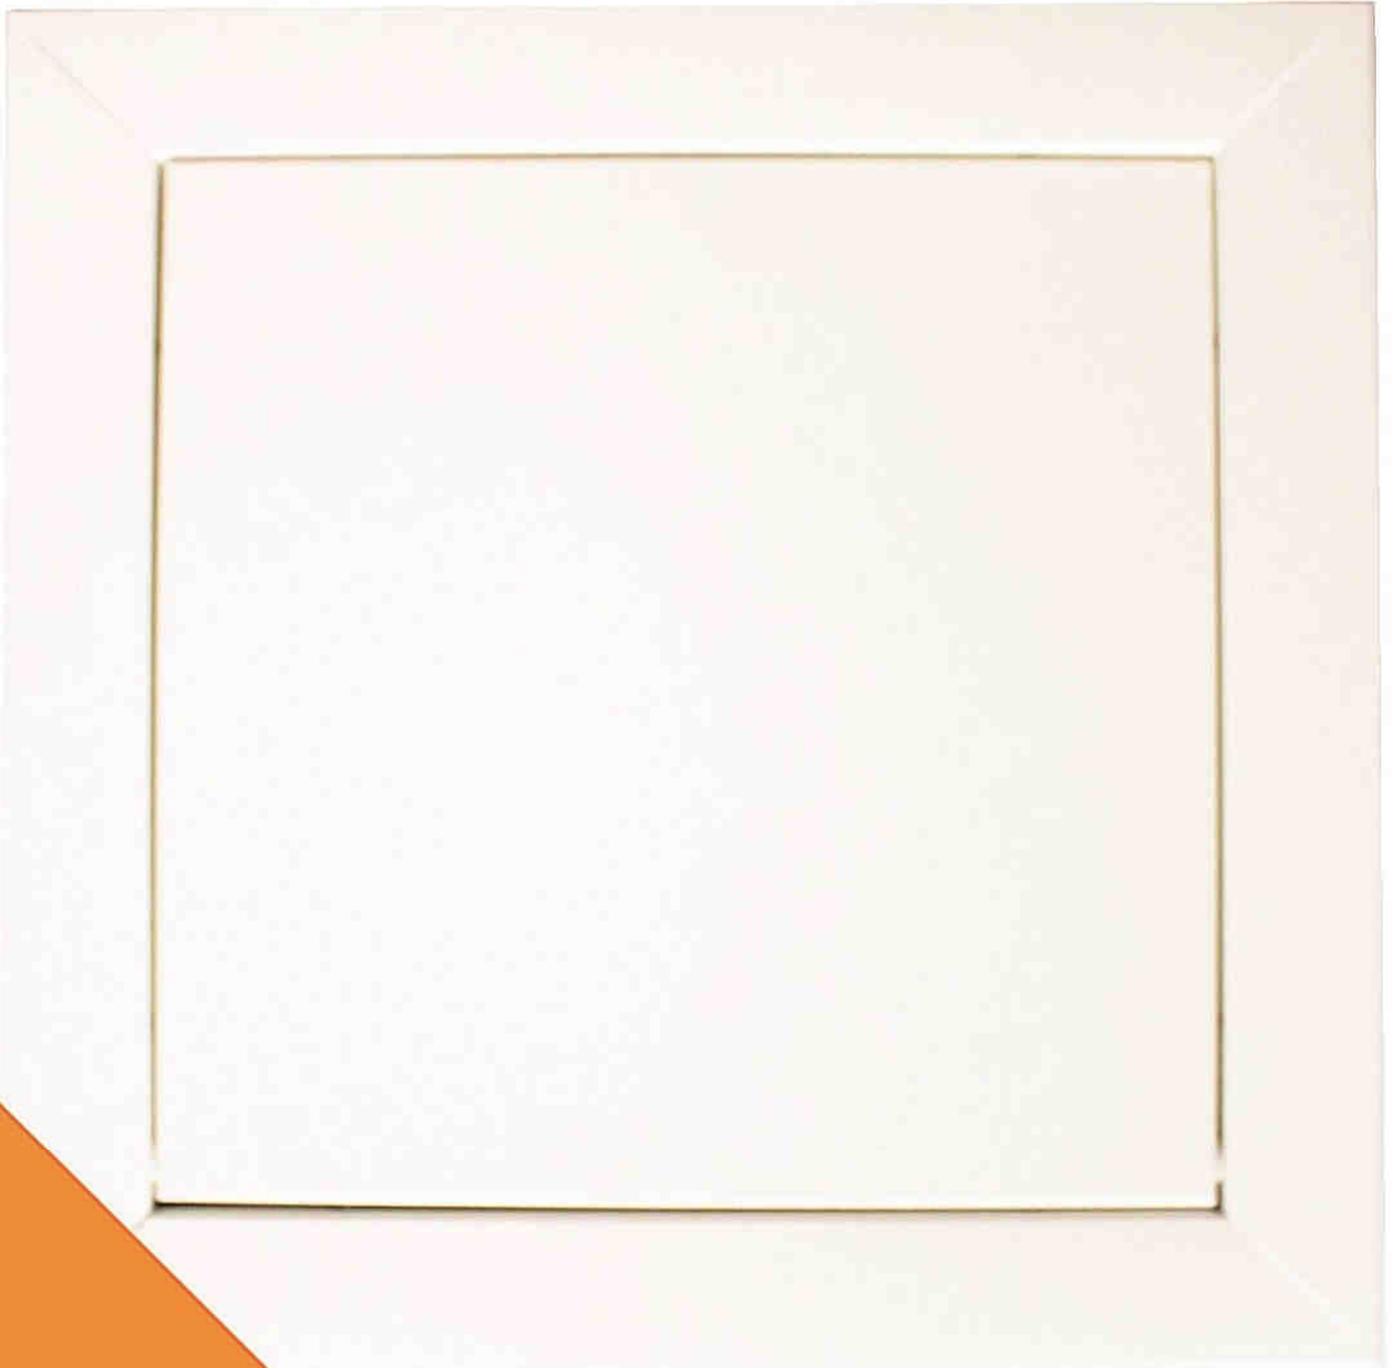



EUROFIRST

Speciale Luiken Trappes Spéciales

Wij vervaardigen ook TVS-luiken in gips en uitgerust met speciale platen – geperforeerd, FOC/PPF/MO, vezelcement, MDF voor tegels/steen enz.). Zodoende kunnen ze aangepast worden aan specifieke ontwerpeisen en ook bepaalde ventilatieproblemen in daken oplossen.

De TVS-luiken die een plaat vezelcement bevatten zijn meer bepaald geschikt voor gebruik buiten, bijvoorbeeld in veranda's, gaanderijen enz., en voor alle inspectieluiken t.b.v. periodiek onderhoud.

De TVS-luiken voor inbouw in bekledingen met tegels of steen waarvan de afwerkingsdikte veranderlijk is, zijn bedoeld voor installatie in muren met een keramische bekleding, in steen enz. tot een dikte van 26 mm. Ze zijn voorbeeld geschikt voor gebruik in de voorste afdekplaat van badkuipen, in technische kokers en voor alle inspectieopeningen voor een regelmatig, gemakkelijk en snel onderhoud.


Het automatische TVS-luik bevat een ingebouwde motor, verbonden met een schakelaar of een bedieningselement. Door op de schakelaar of op het bedieningselement te drukken, zal het luik open- of dichtgaan. Doordat dit soort luiken uitgerust kan worden met een steun voor projectoren bedragen de minimumafmetingen 500 x 500 mm. Ze zijn bijzonder geschikt voor installatie in hoge plafonds om projectieschermen/projectoren, videoapparaten enz. te verbergen.


Nous fabriquons également des trappes "TVS" en plâtre à l'aide de plaques spéciales – perforées, FOC/PPF/MO, fibrociment, MDF pour carreau/pierre, etc. Ainsi, elles pourront s'adapter à tous les projets d'architecture, pouvant également résoudre certains problèmes de ventilation des toits.





Les trappes "TVS" disposant d'une plaque en fibrociment conviennent particulièrement aux espaces extérieurs. A titre d'exemple, nous citons les vérandas, les galeries, etc. et pour tous les accès nécessaires à une maintenance périodique.

Les trappes "TVS" pour carreau ou pierre dont l'épaisseur de finition est variable conviennent particulièrement pour une installation sur des murs au revêtement en céramique, en pierre, etc. jusqu'à 26mm d'épaisseur. A titre d'exemple, elles conviennent pour des utilisations sur la partie frontale de baignoires, de colonnes techniques et pour tous les accès nécessaires à une maintenance périodique, facile et rapide.

La trappe "TVS" automatique est une trappe disposant d'un moteur intégré, relié à un interrupteur ou à une commande. Ainsi, en appuyant sur l'interrupteur ou sur la commande, la trappe s'ouvrira ou se refermera. Pouvant disposer d'un support de projection, les dimensions minimums de ce genre de trappes sont 500x500. Celles-ci conviennent particulièrement à une installation sur de hauts plafonds afin de masquer les toiles de projection, ainsi que l'équipement de projection de diapositives, vidéo, etc.

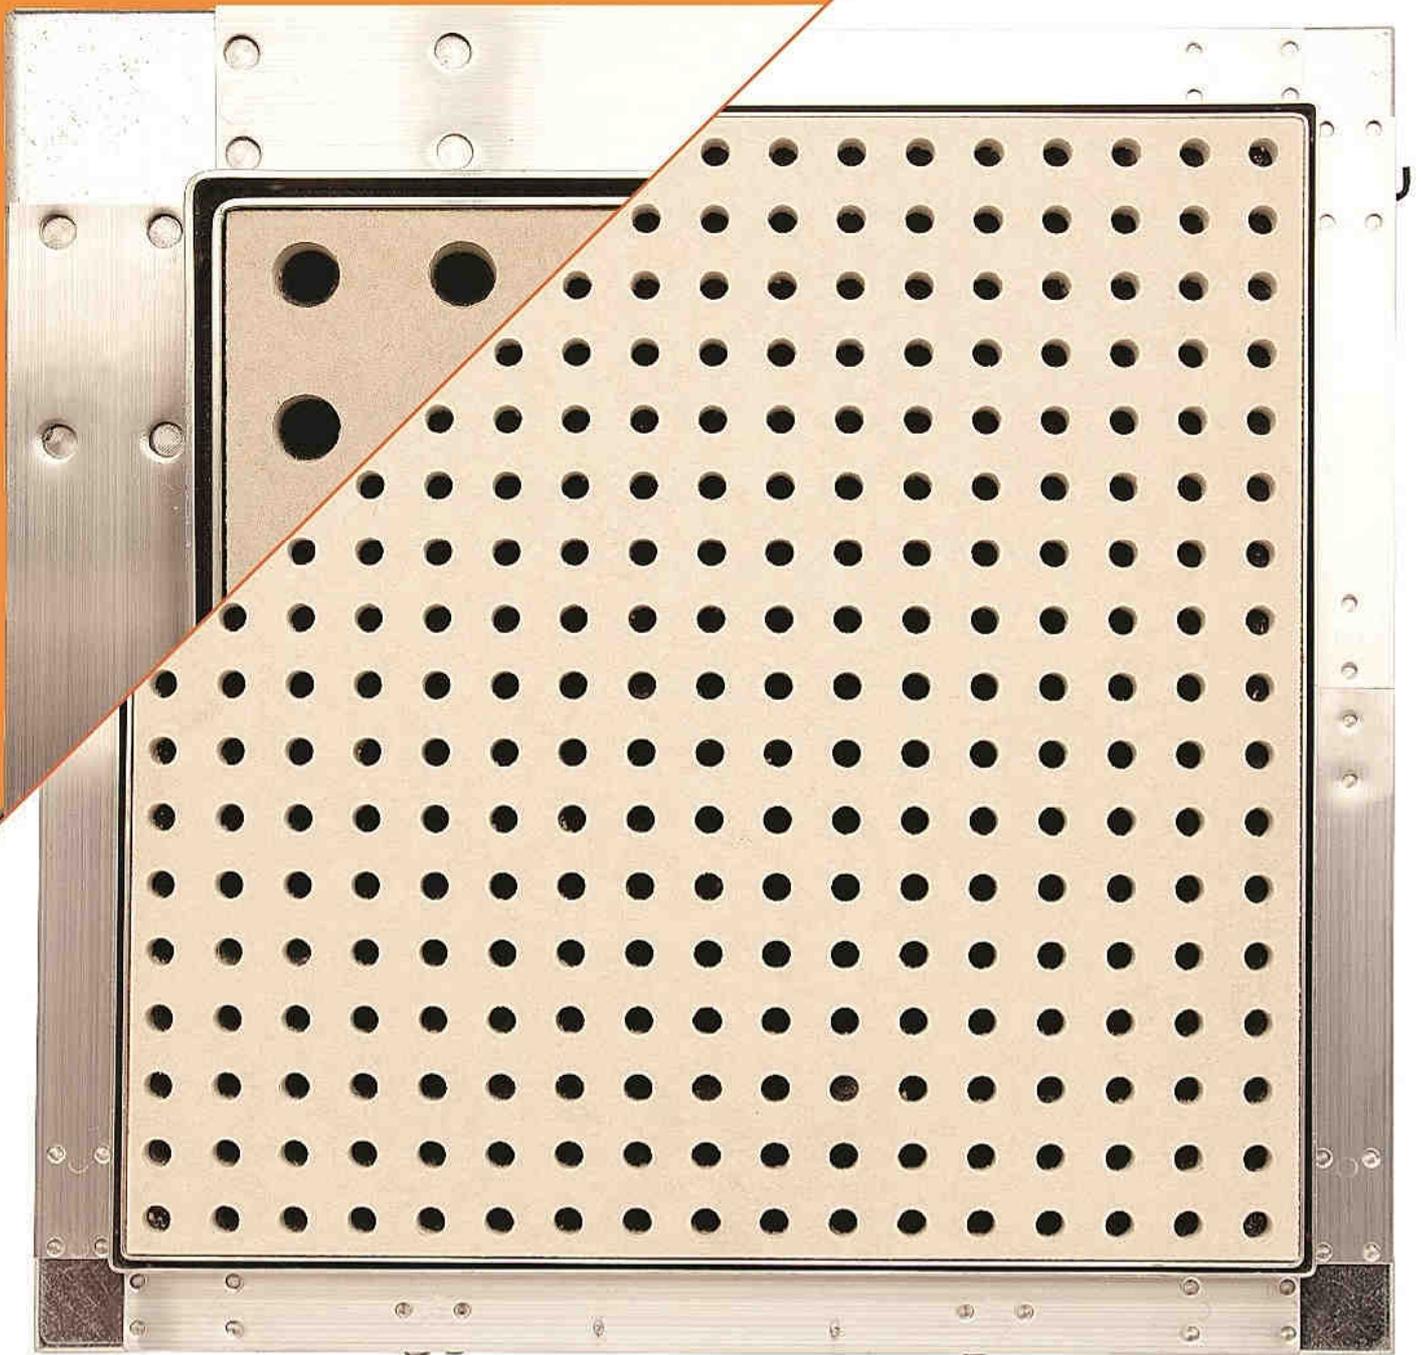

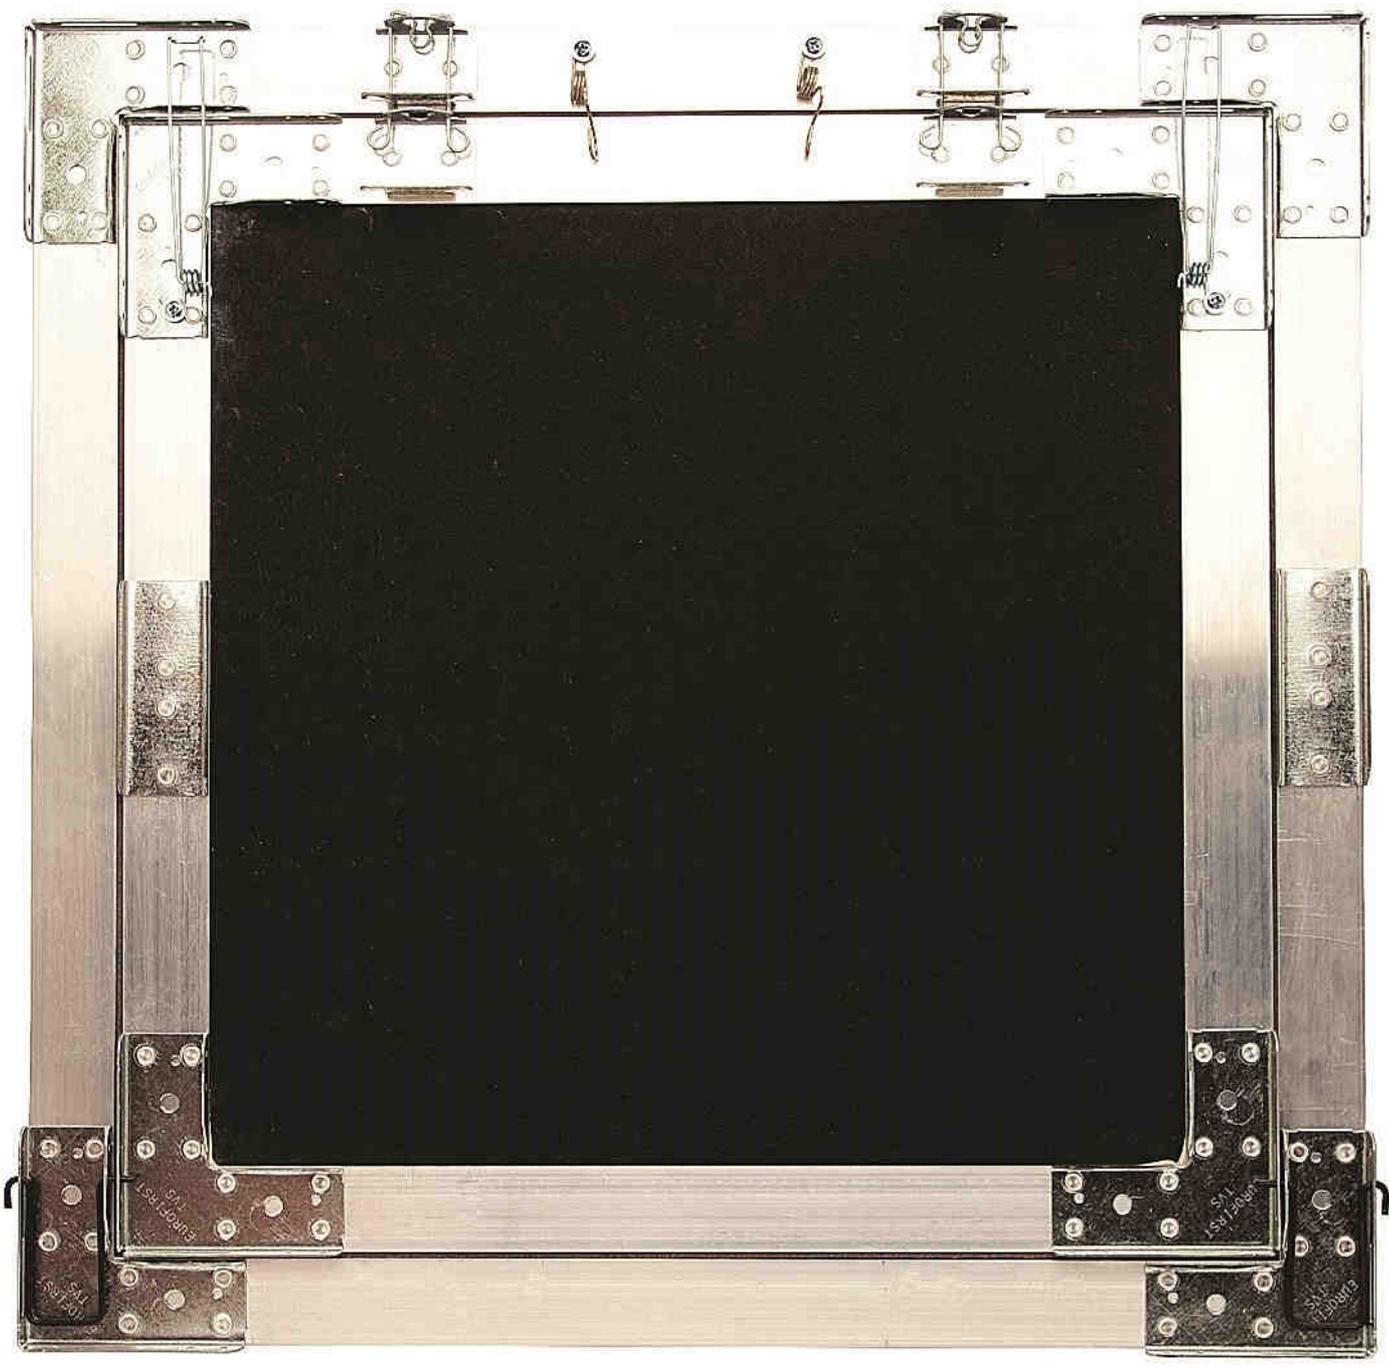



EUROFIRST

Speciale Luiken Trappes Spéciales

Aluminiumprofielen, structuur van 1,5 mm dik;
Toebehoren in gegalvaniseerde plaat en begrenzers in gegalvaniseerd staal;
Isolatiestrips (vilt) om lucht- en lichtdicht te maken;
Mogelijke toepassing op een dak of in een muur (deurluik);
Sluiten door vastklikken op daken en "tik-tak" voor muursystemen; met mogelijkheid tot sluiten met sleutel voor meer veiligheid.

Profils en aluminium, structure de 1,5 mm d'épaisseur;
Accessoires en tôle galvanisée et limiteurs en acier galvanisé;
Peluche ruban isolateur (feutre) de l'air et de la lumière;
Possibilité d'application sur un toit ou sur un mur (trappe porte);
Fermeture par pression - clic pour le toit et tic-tac pour le système de mur; avec possibilité de fermeture à clé pour plus de sécurité.

Type platen / Type de plaques

Rigiton 8/18; Rigiton 10/23; Rigiton 15/30; Rigiton 12-20/66;

Rigiton 8-15-50; vezelcement

Gelieve ons te raadplegen voor andere types platen.

Rigiton 8/18; Rigiton 10/23; Rigiton 15/30; Rigiton 12-20/66;

Rigiton 8-15-50; Fibrociment; Autres types de plaques sous consultation.

Opties / Options


Sluitsystemen verkrijgbaar met kliksysteem of slot. Bij dit laatste systeem kan het luik in alle veiligheid met een sleutel geopend en gesloten worden.

Systèmes de fermeture disponibles sous forme de clic ou serrure. Ce dernier système présente la particularité d'induire une clé pour une ouverture en toute sécurité.

Standaardafmetingen / Dimensions standards





Alle maten zijn verkrijgbaar van 150 x 150 tot aan de technische uitvoerbaarheids grens (op aanvraag).

Toutes les mesures sont disponibles à partir de 150 x 150 jusqu'à la limite d'exécution techniquement réalisable (sous consultation).



200 x 200	700 x 700
300 x 300	800 x 800
400 x 400	900 x 900
500 x 500	1000 x 1000
600 x 600	600 x 1200
600 x 800	1200 x 1200



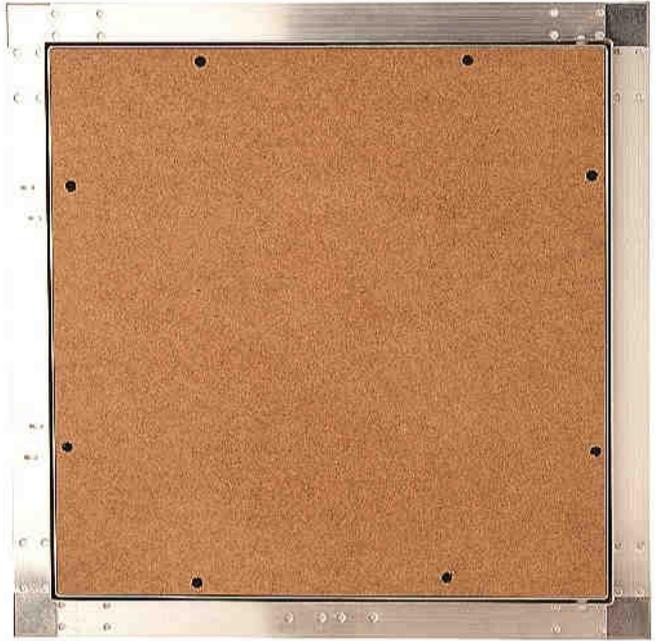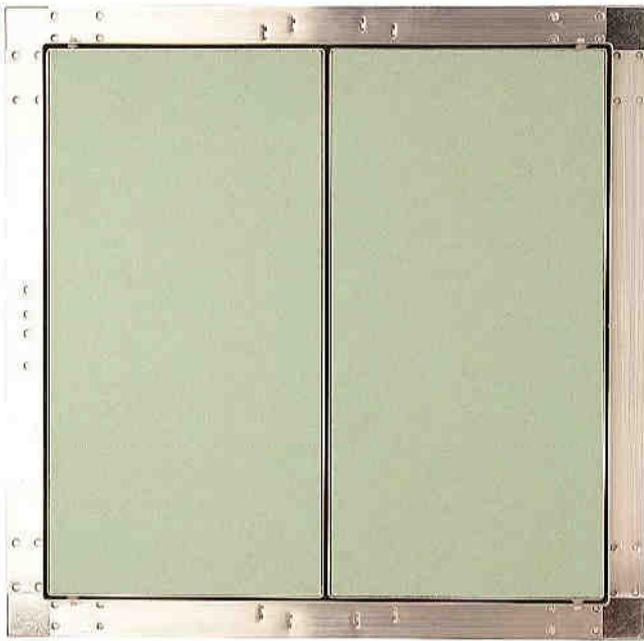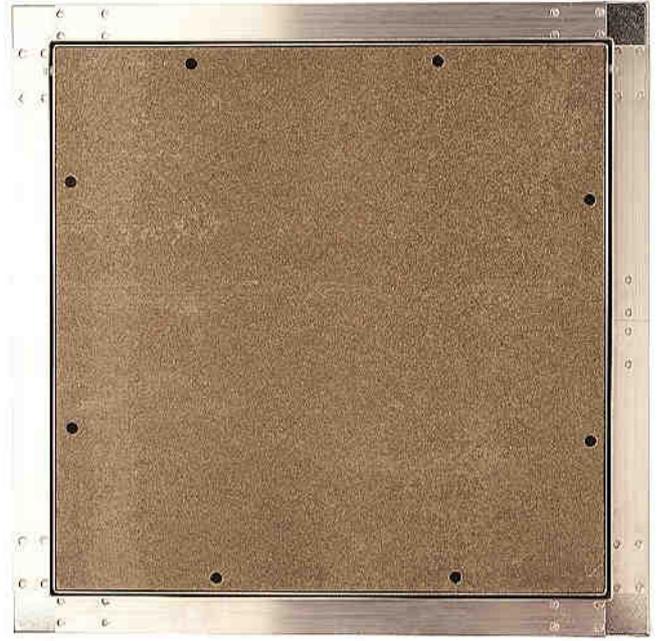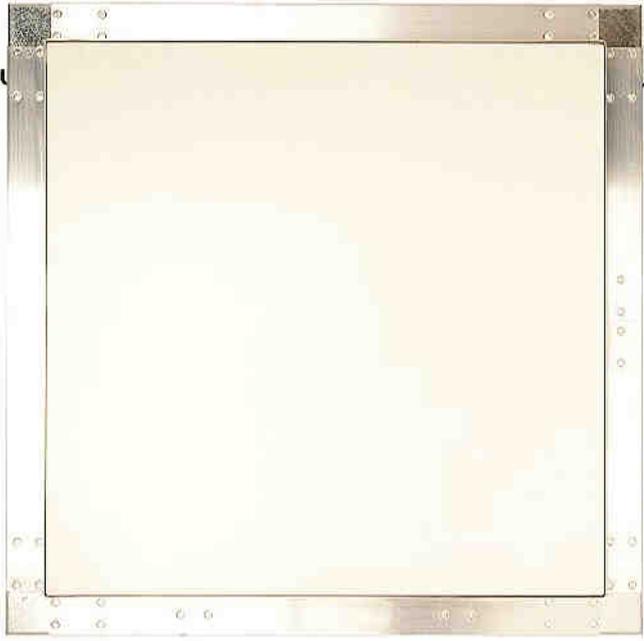


EUROFIRST

Sluitings- en Scharniersystemen Système de Fermetures et de Charnières





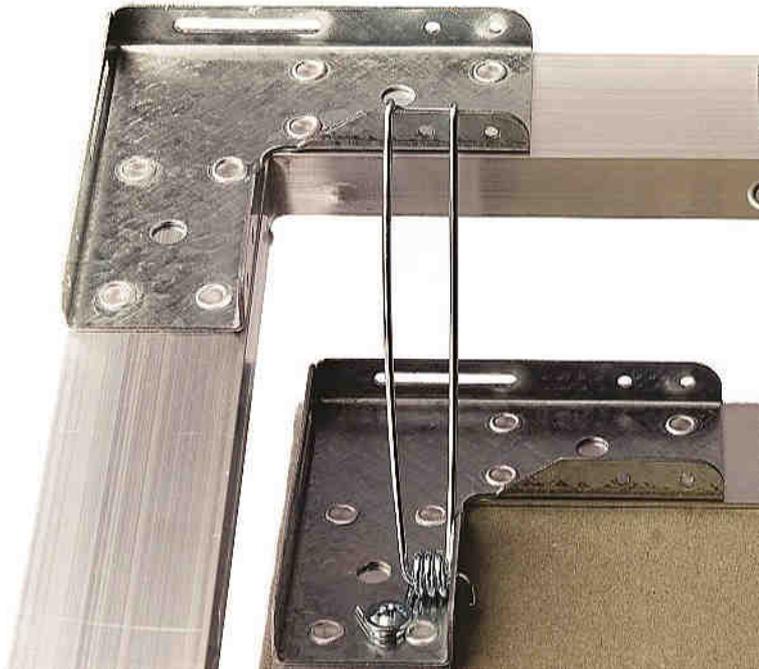

Distributor BENELUX

Quai Vercour, 98
B-4000 LIEGE/LUIK (Belgium)
Tel.: +32 (0)4 252 70 35
Fax: +32 (0)4 252 11 03



info@mdb.eu | www.mdb.eu